Проект ДБ-73

Цена домкомплекта	Размеры	Площадь дома
1 367 000 руб.	**8x9.5**	**133.9**

Тип бруса: 150x150 естественной влажности: 1 367 000 руб.

Тип фундамента: Свой фундамент

Тип кровли: Рубероид

Планы этажей

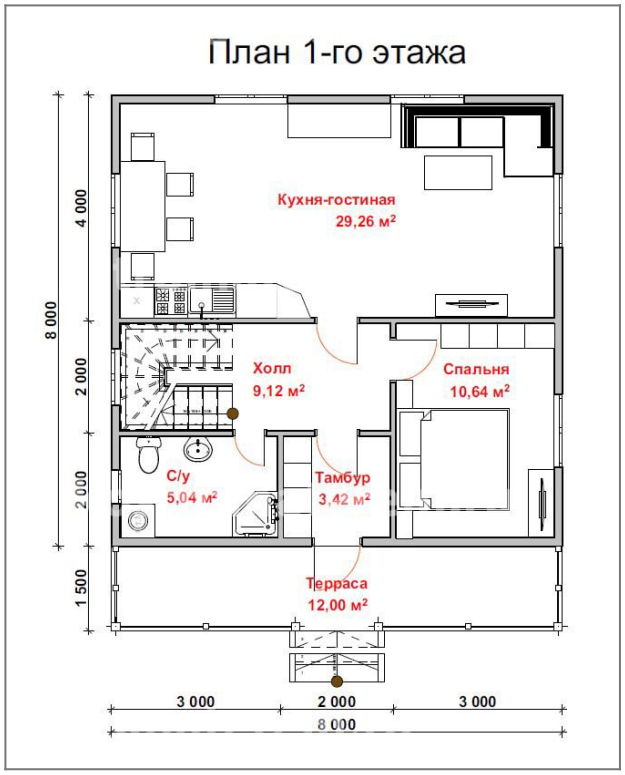

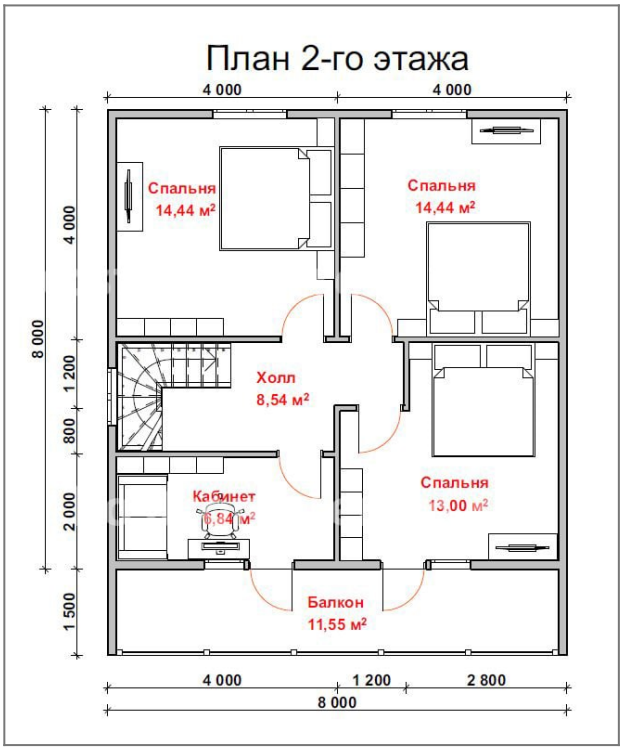

Краткая характеристика проекта дома

Дом из бруса, с мансардным этажом. Размеры дома - 8 х 9.5, площадь - 133.9 кв. м. Вход в дом - через крыльцо с крытой террасой и небольшой тамбур. На первом этаже дома - холл, гостиная, спальня , кухня-столовая и санузел. На втором этаже - холл, три большие спальни (одна из них - с выходом на балкон) и санузел (вход с балкона). Такой дом будет прекрасным выбором для дачного участка. Дом выглядит аккуратно, прекрасно смотрится в любом ландшафте.

Базовая комплектация дома (включая сборку):

- Основные стены дома - брус 150х150 мм.
- Перегородки внутри дома (первый этаж) - брус 100х150 мм.
- Балки половые и потолочные - брус 100х150 мм.
- Высота первого этажа - 2,70 метра (в чистоте).
- Высота второго этажа - 2,50 метра (в чистоте).
- Черновые полы - доска 25х150 мм.
- Фронтоны крыши – доска обрезная 25х150 мм.
- Стропильная система - доска 50х150 мм.
- Обрешетка крыши - доска 25х150 мм.
- Угловые соединения в теплый угол (ласточкин хвост)
- Сборка стен на деревянные нагеля (шканты)
- Обработка антисептиком (первый венец и балки пола)
- Кровля крыши - рубероид.
- Расходные материалы (джутовое льноволокно, деревянные нагеля, гидроизоляция, рубероид, гвозди и т.п.).
- Доставка комплекта до участка Заказчика рассчитывается индивидуально.

- Сборка дома на участке заказчика.